

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE, GEZONDERE WERELD.




T350

STAND-ON SCHROB-ZUIGMACHINE

Geeft u het vertrouwen dat u voor minder reinigingskosten zeer goede reinigingsresultaten kunt leveren.

VERTROUWEN DAT U KRIJGT MET DE KEUZE VOOR APPARATUUR DIE U HELPT OM UW DOELENTE BEREIKEN

T350 LEVERT TOONAANGEVENDE PRODUCTIVITEIT

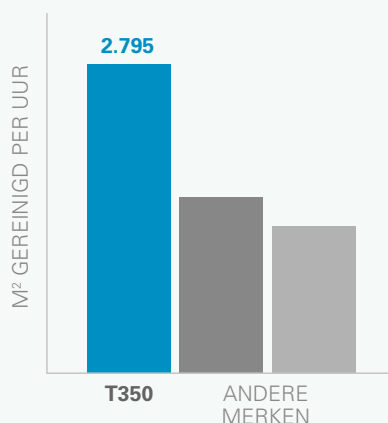

Tennant berekeningen van productiviteit in de praktijk



VERMINDER DE REINIGINGSKOSTEN

- **U kunt meer dan 2.500 vierkante meter per uur reinigen** zonder de prestatie op de vloer te verminderen.
- **Maximaliseer de werkingstijd** met het duurzame design, eenvoudig toegankelijke mechaniek en uit voorraad leverbare onderdelen en verbruiksartikelen.
- **Maximaliseer het gebruik van het apparaat** met tot wel 94 minuten tussen lozen en vullen, en tot 4 uur accuduur.
- **Vereenvoudig training en vergroot de efficiëntie** met geïntegreerde instructies voor gebruikers.
- **Minimaliseer tweede schoonmaakbeurten** met ec-H₂O NanoClean® en Severe Environment™ knop.



GEZONDER EN VEILIGER

- **Verlaag het risico op uitglijden en vallen** en zorg ervoor dat vuil wordt verwijderd van de vloer met het geavanceerde dweilrubberdesign.
- **Geef de gebruiker comfort en controle** met ergonomie die is ontworpen voor een staande machine met gemakkelijk te gebruiken besturing.



VERBETER HET IMAGO VAN UW FACILITEIT

- **Garandeer consistente resultaten** met programmeerbare Zone Settings™ die de instellingen van de gebruiker minder bepalend maken voor de verschillende oppervlakken en gebieden.
- **Integreer schoonmaken overdag** met de optionele Quiet-Mode™ die het geluidsniveau van de machine verlaagt tot wel 59,7 dBA.
- **Maak uiteenlopende vloeroppervlakken schoon**, inclusief vloeren met reliëf of voegen, met de uitstekende neerwaartse druk en meerdere keuzemogelijkheden voor reinigingspad en -borstel.



VERKLEIN DE INVLOED OP HET MILIEU

- **Verminder waterverbruik** tot 70% en lozing van schoonmaakmiddelen in het rioolsysteem met de ec-H₂O NanoClean® technologie.

RONDOM DE

T350

Ruime opening van de vuilwatertank voor gemakkelijker schoonmaken

Schoonwatertank van 53 liter voor langer doorwerken

Optionele Insta-Click™ bevestigingssysteem voor borstel en pad maakt de installatie en verwijdering van reinigingspads en -borstels eenvoudiger



Intuïtieve, ergonomische besturings-elementen speciaal ontworpen voor een stand-on schrob-zuigmachine

Vulopening met geïntegreerde slanghouder helpt de gebruiker om de watertank efficiënt te vullen

Ga-pedaal op platform voor minder vermoeidheid

Geavanceerd design van het dweilrubber met nieuwe snelontkoppeling zorgt voor uitstekende wateropzuiging en gemakkelijk onderhoud en vervanging van het blad

INNOVATIEVE, EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN

SMART-FILL™

AUTOMATISCH ACCUWATER BIJVULLEN

Smart-Fill™ maakt onderhoud van de accu veiliger omdat gebruikers niet langer de vloeistofaccu's hoeven te controleren, openen en vullen, en meer tijd hebben om schoon te maken.

PRO-PANEL™

LCD TOUCHSCREEN TECHNOLOGIE

Lever voorspelbare reinigingsresultaten met gebruikers-ID, on-demand instructievideo's en aanpasbare Zone Settings™ met Pro-Panel-technologie.

IRIS®

IRIS FLEET MANAGER

Verhoog de productiviteit, verminder kosten voor reiniging en neem geïnformeerde beslissingen met intelligente inzichten via IRIS® Fleet Manager.

ec H2O™

NanoClean

De ec-H2O NanoClean™-technologie zet water elektrisch om in een innovatieve reinigungsoplossing die effectief reinigt, geld bespaart, de veiligheid verbetert en de impact op het milieu vermindert vergeleken met chemicaliën en methoden voor dagelijkse vloerreiniging.*

* ec-H2O NanoClean™-technologie is niet ontworpen voor alle soorten vuil, zoals vuil dat een hoge concentratie vetten en oliën bevat. Afhankelijk van het soort ondergrond is het mogelijk dat conventionele chemische reinigingsmiddelen noodzakelijk zijn.

TENNANTTRUE® ONDERDELEN EN SERVICE

- Verminder kosten voor opnieuw dweilen, arbeidstijd en veiligheid door alleen gebruik te maken van TennantTrue® onderdelen en service.
- Profiteer van de kennis en ervaring van meer dan 220 fabrieksopgeleide Tennant-servicemonteurs die alleen TennantTrue® onderdelen gebruiken om een optimale schoonmaakprestatie te waarborgen.
- Kies uit een breed scala aan Tennant serviceprogramma's die zijn opgesteld om aan uw schoonmaakbehoeften te voldoen – of het nu gaat om een gerust gevoel, budgetbeheersing, beantwoordingssnelheid of draaitijd.

MILIEUBEHEER



ec-H2O NanoClean®-technologie is gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute)



ec-H2O NanoClean®-technologie is geregistreerd door NSF International

T350 STAND-ON SCHROB-ZUIGMACHINE

	500 MM ENKELE SCHIJF	600 MM DUBBELE SCHIJF
Bevestiging reinigingstools	Standaard 3 wielmoeren / Insta-Click™ optioneel	
Topsnelheid apparaat		
schrobben en verplaatsing voorwaarts	5,8 km/u	
verplaatsing achterwaarts	1,8 km/u	
Dekkingspercentage per uur schrobben		
Theoretische max	2.946 m ²	3.535 m ²
Gebruikelijk - Praktijk	2.287 m ²	2.795 m ²
ec-H2O NanoClean® - Praktijk	2.351 m ²	2.874 m ²
BEDIENINGSPANEEL		
Pro-Membrane™	Standaard	
Pro-Panel® LCD-aanraakscherm	Optioneel	
BORSTEL-/PADAANDRIJFSYSTEEM		
Reinigingsbreedte	500 mm	600 mm
Pad/borstel RPM	215 rpm	275 rpm
Neerwaartse druk borstel/pad	28 en 41 kg	29 en 41 kg
Schrobmotor	24 VDC, 0,87 hp / 0,65 kW	
SCHOONWATER-/VUILWATEROPVANGSYSTEEM		
Capaciteit schoonwatertank	53 liter	
Capaciteit vuilwatertank	70 liter	
Aandrijfmotor	24 VDC, 0,64 hp / 0,48 kW	
Zuigmotor	24 VDC, 0,62 hp / 0,46 kW	
Zuigwaterkolom	1.067 mm	
REINIGINGSTECHNOLOGIE		
Gebruikelijk	Standaard	
ec-H2O NanoClean®-technologie	Optioneel	
Gebruikelijke waterstroom	0,57 / 1,32 / 1,89 lpm	
Waterstroom met ec-H2O NanoClean®-technologie	0,45 / 0,95 / 1,32 lpm	
ACCUSYSTEEM		
Voltage systeem / aantal accu's	24 Volt / 4	
Accu's	Nat 180 AH	
	Nat 210 AH (levert de langste gebruiksduur)	
	Afgesloten AGM 180 AH	
Loopduur* accu (tot x uur)	4,1	4,1
Geïntegreerde lader	Optioneel	Optioneel
Losse oplader	Optioneel	Optioneel
DECIBELNIVEAU VOOR GEBRUIKER**		
Standaard - dBA	63,7	64,5
Quite-Mode™ - dBA	59,7	61,3
APPARAAT AFMETINGEN EN GEWICHTEN		
Algehele breedte met dweilrubber	727 mm	780 mm
Lengte x breedte x hoogte	1.397 X 673 X 1.245 mm	
Gewicht (zonder accu's)	222 kg	225 kg
Gewicht (incl. accu's)	329 kg	331 kg
GARANTIE		
Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie		

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

* Loopduur is gebaseerd op continue schrobwerkingsstijden.

*** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA.

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV

00800-2255 8366



info.nl@tennantco.com

